

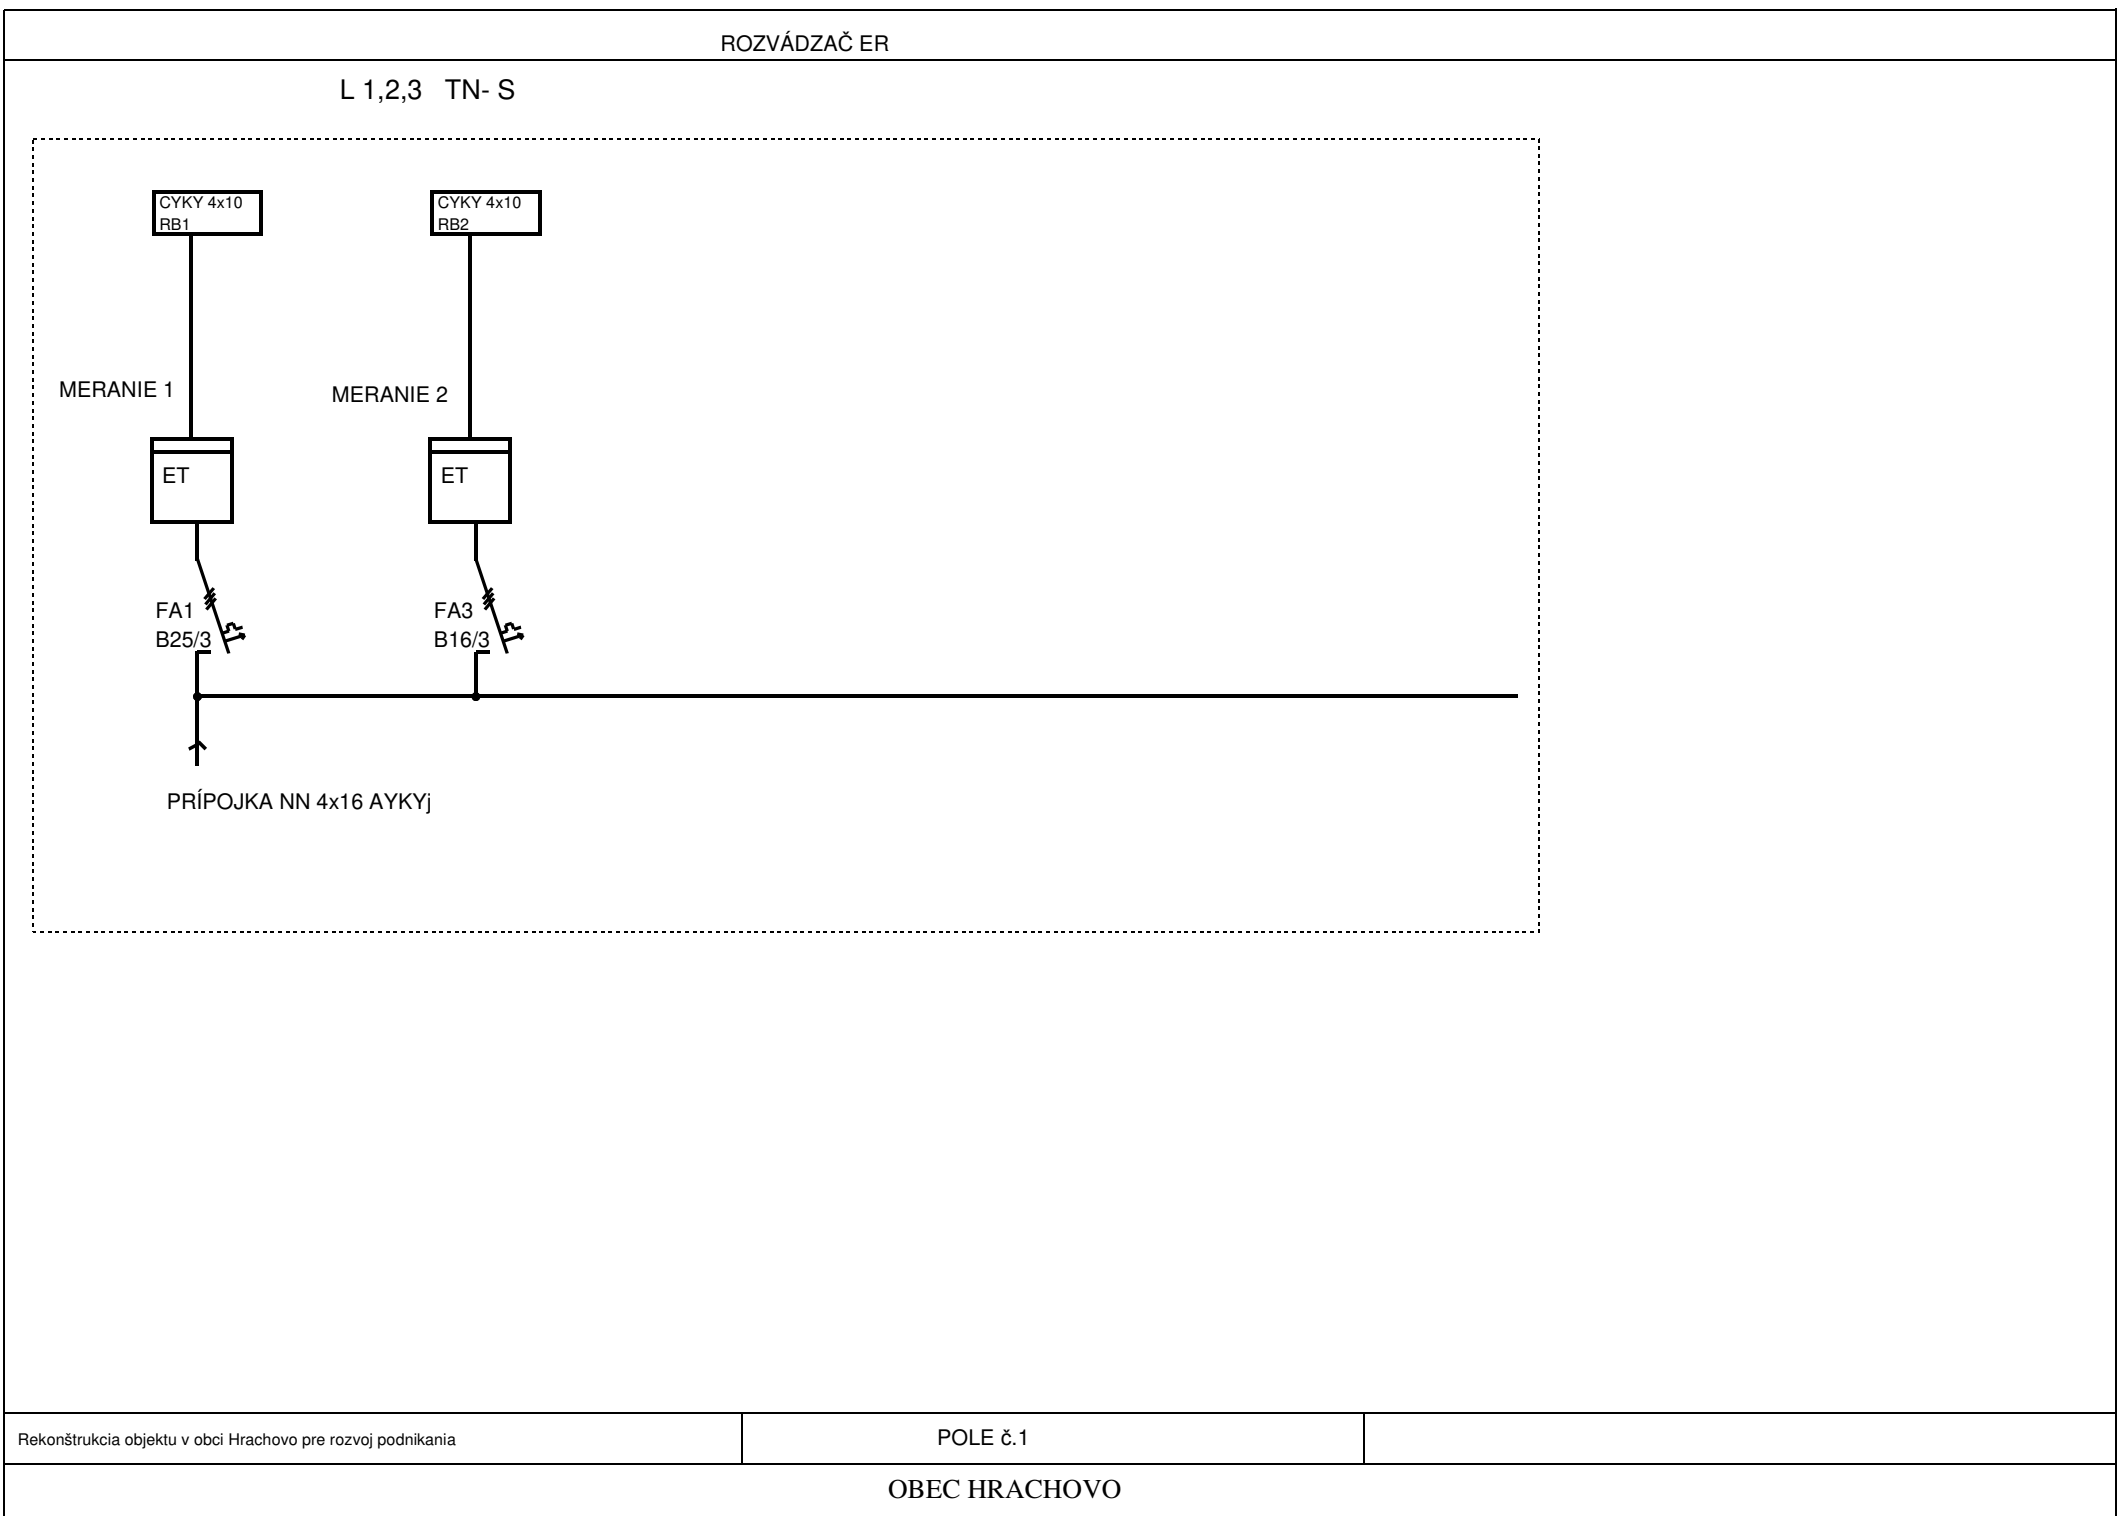
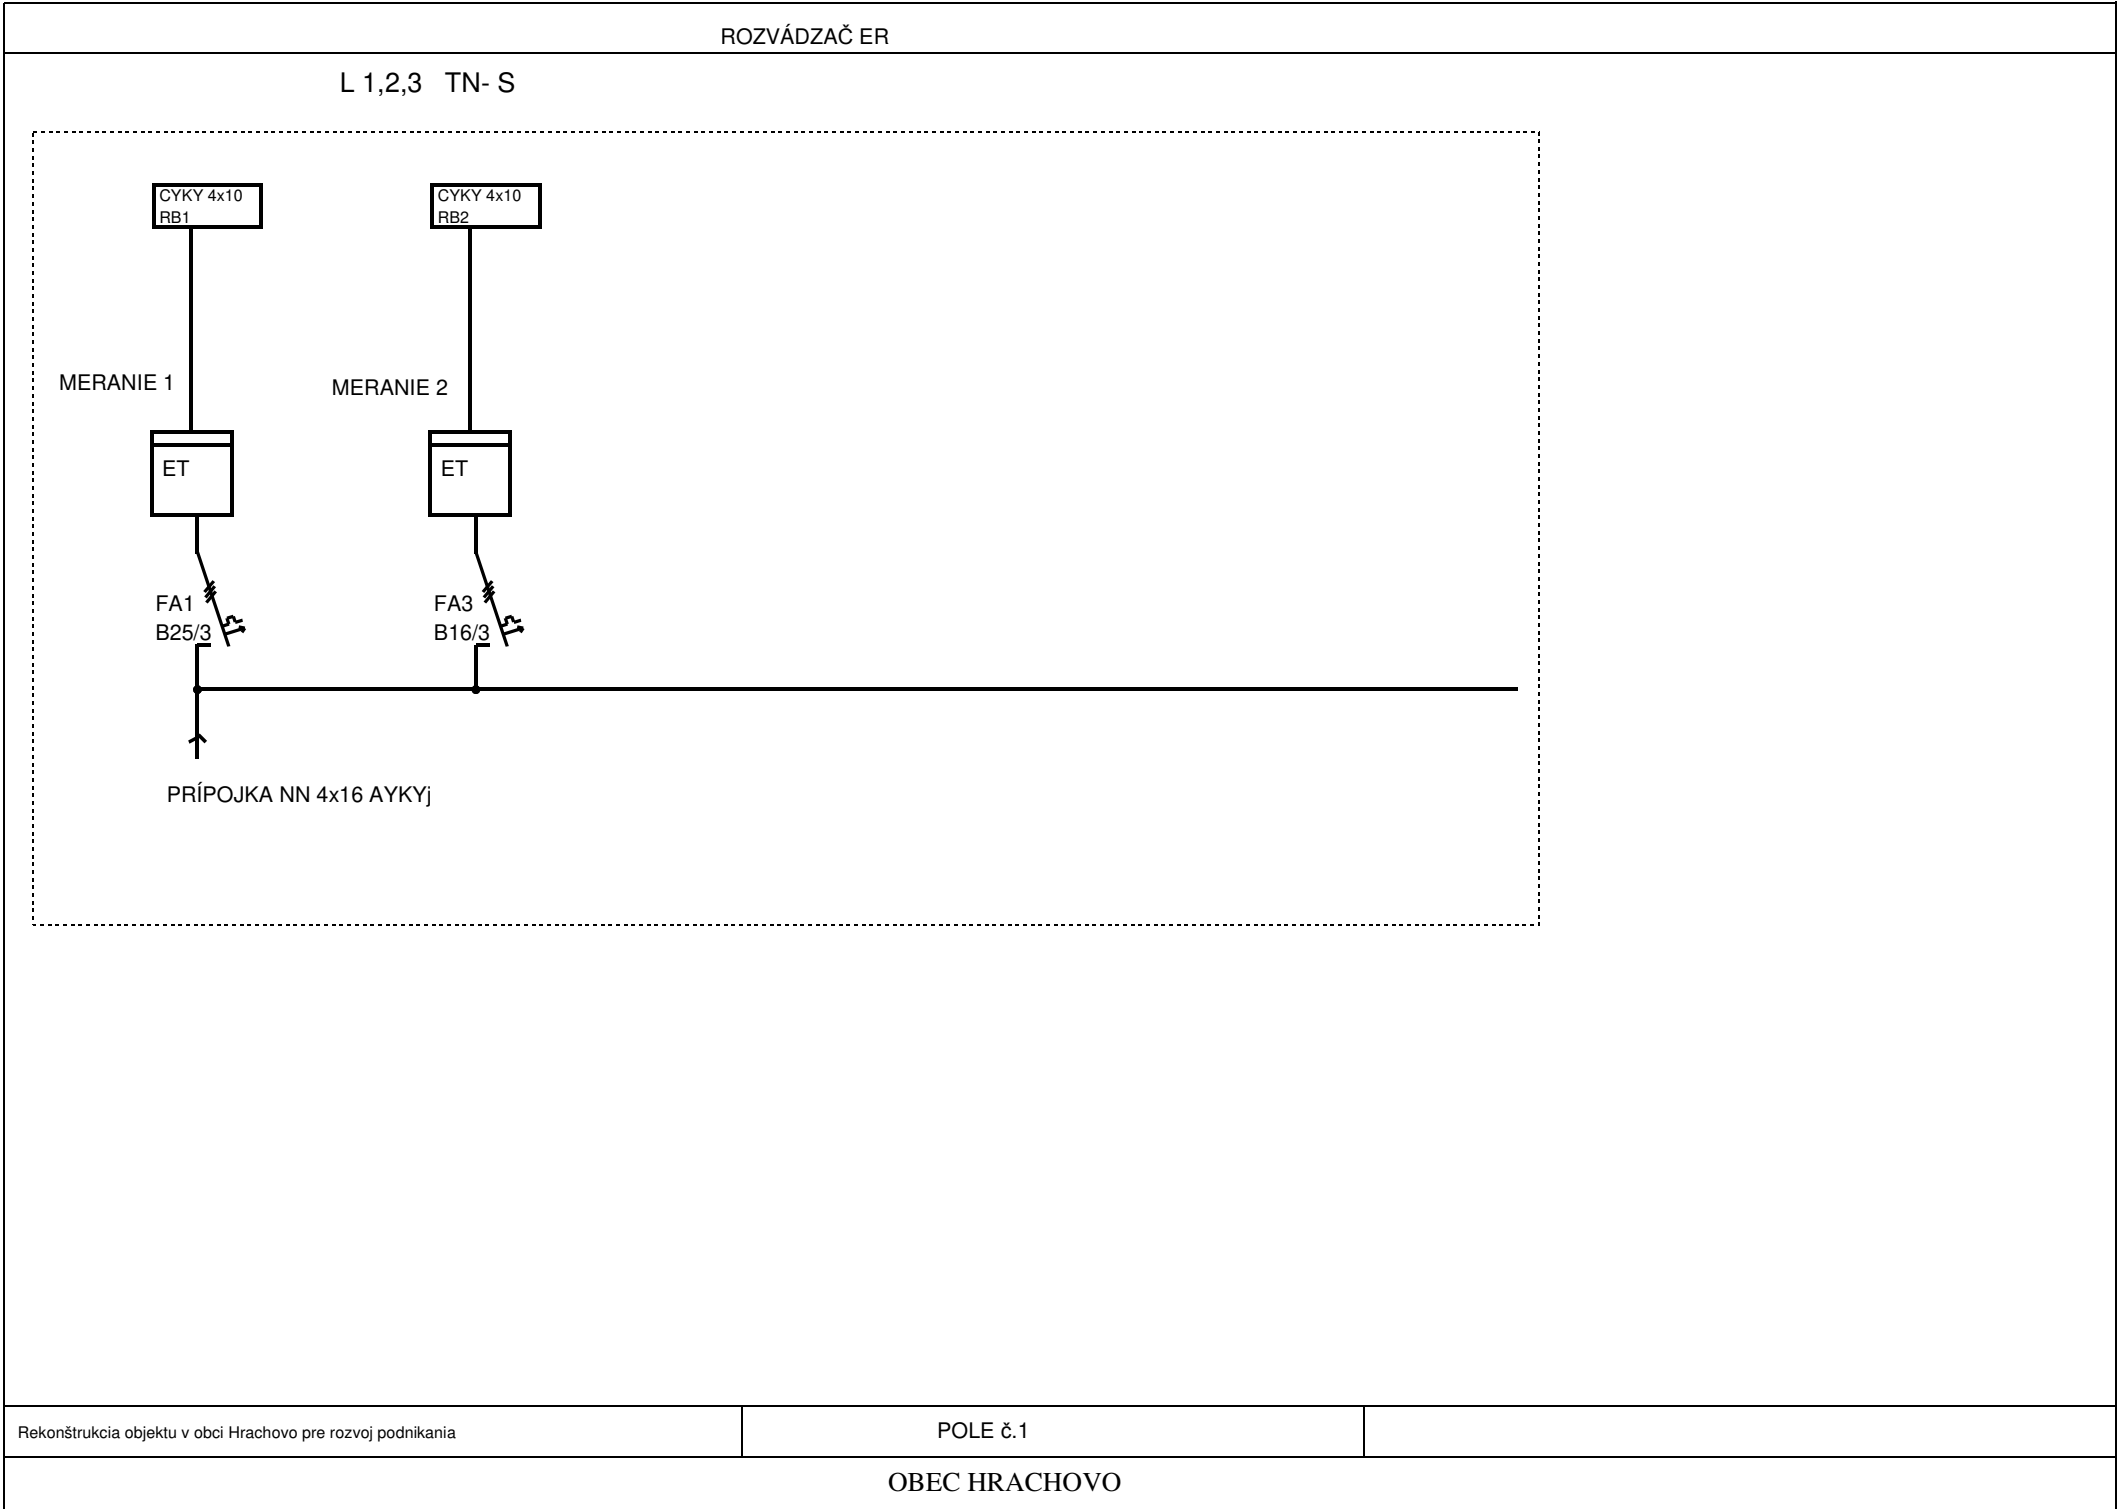
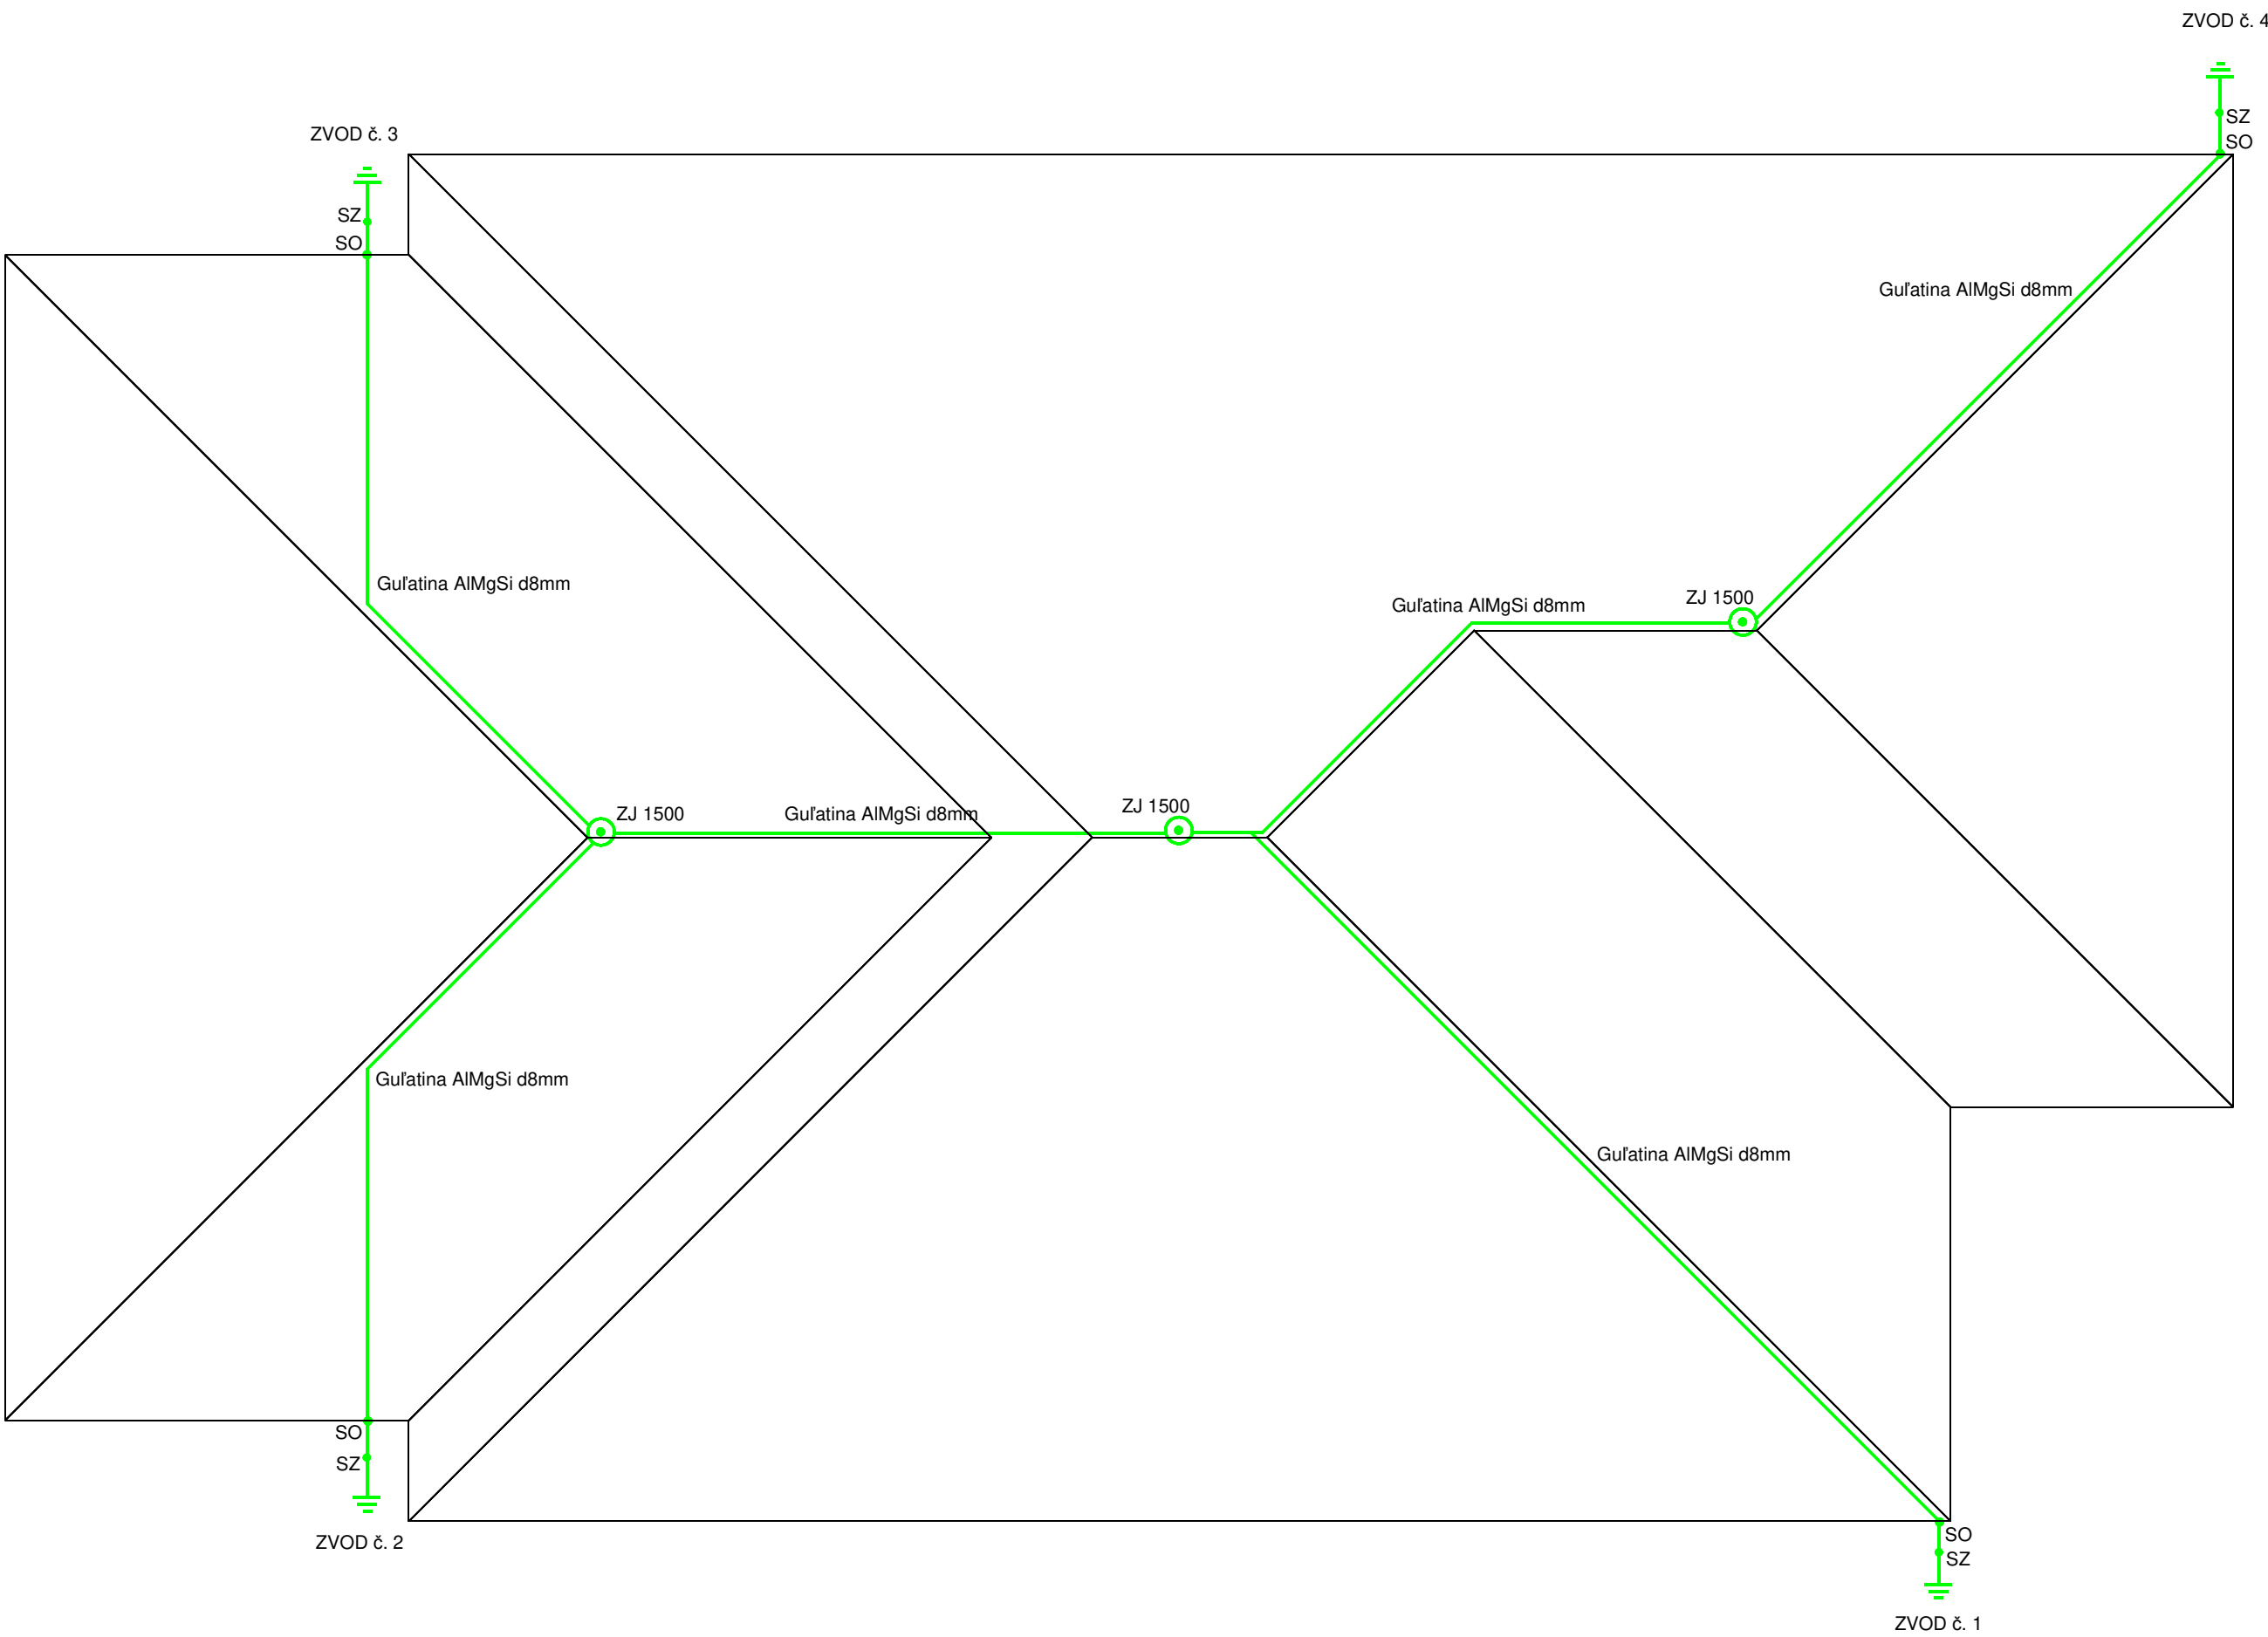
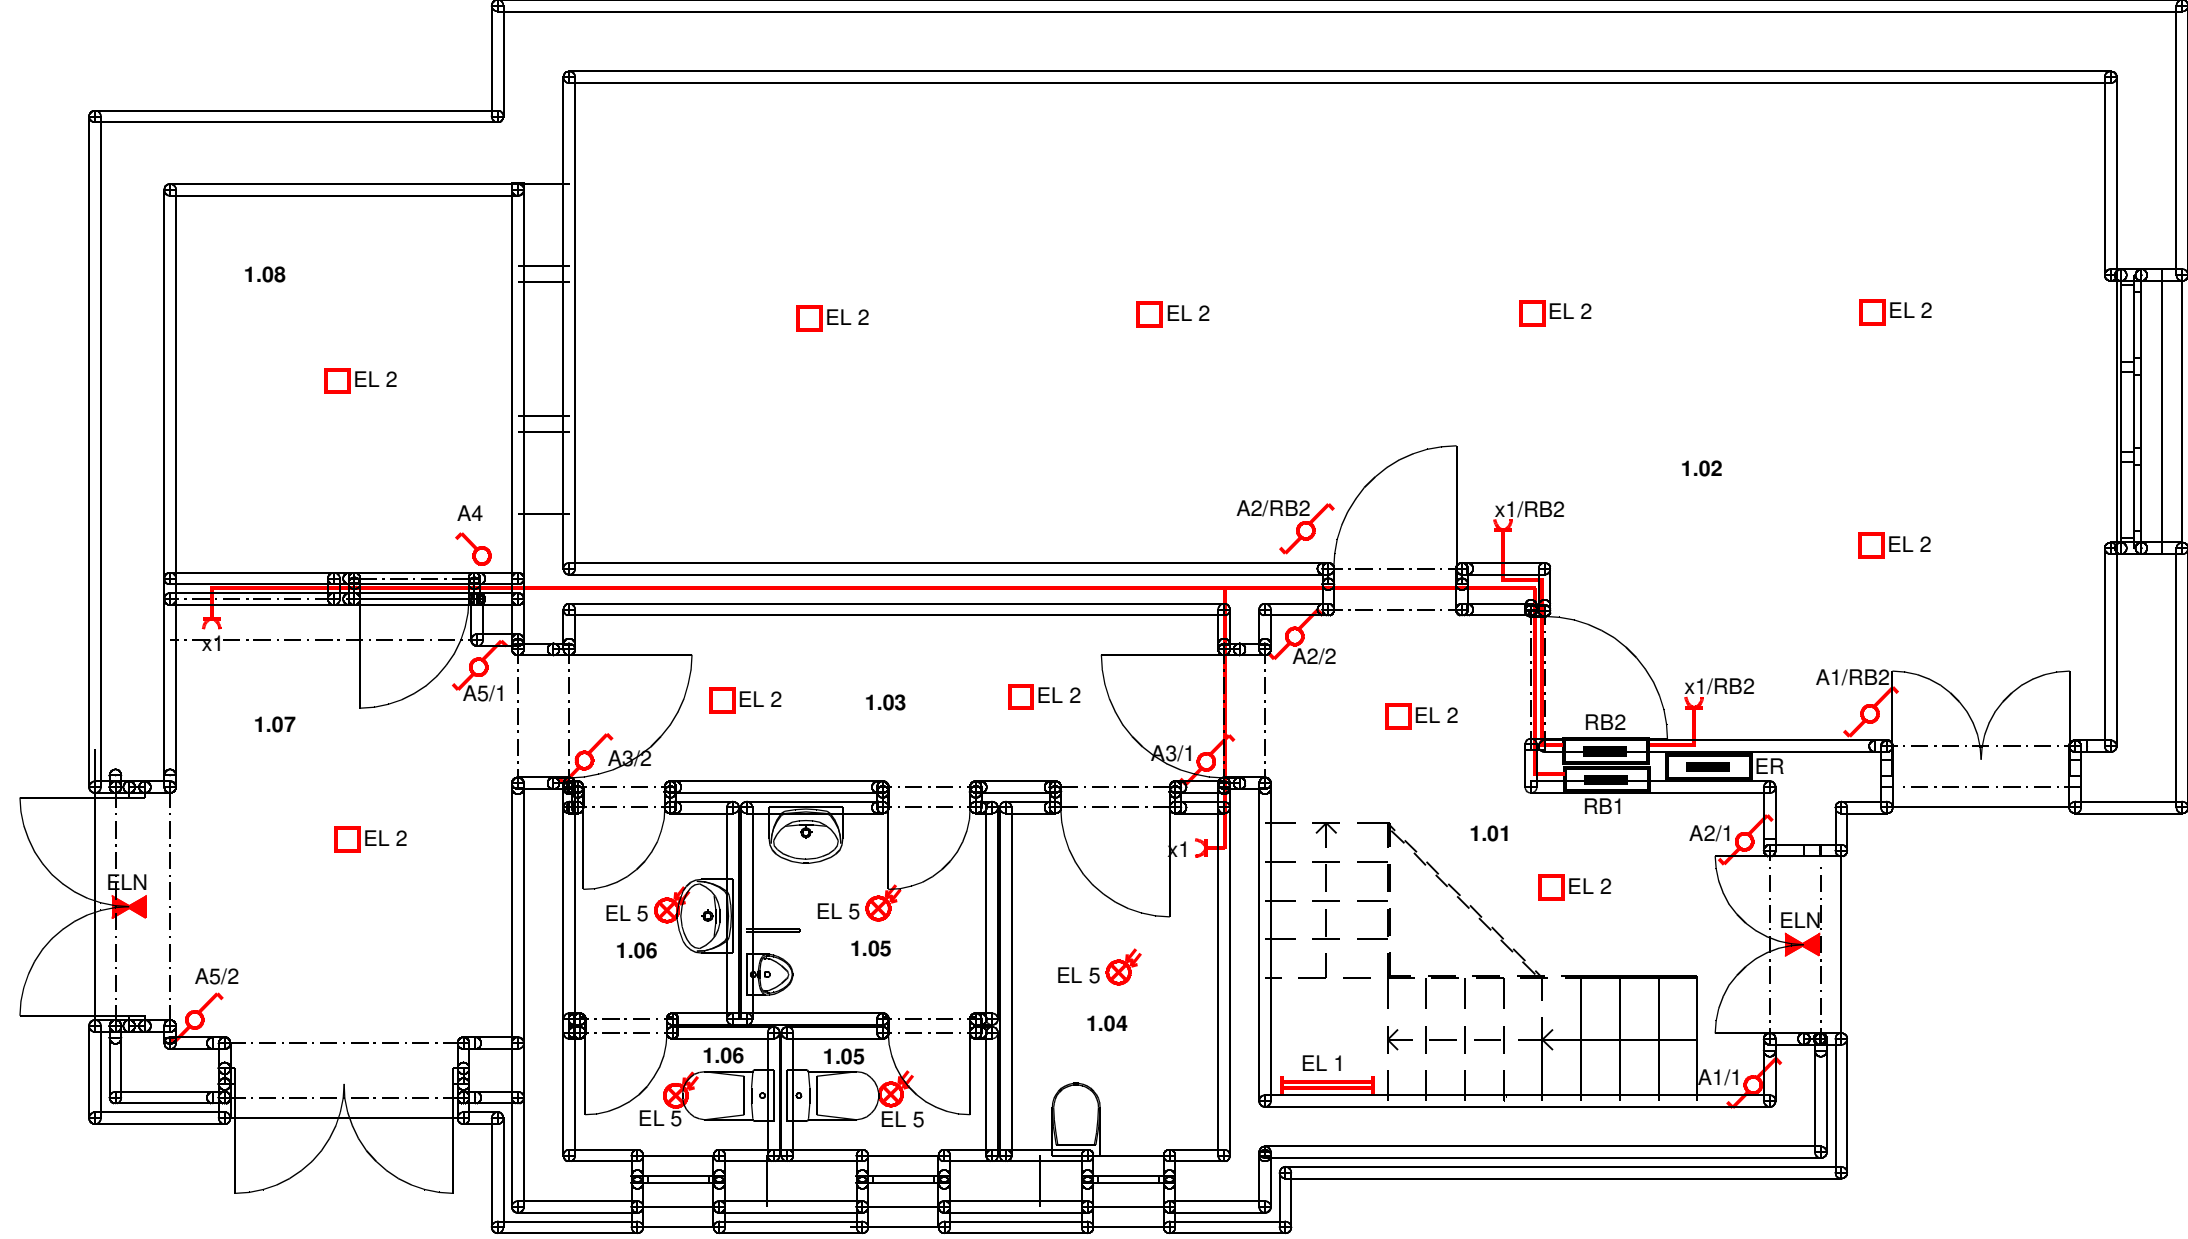


LEGENDA MIESTNOSTÍ		
OZN. MIESTNOST'	VONK. VPLYVY	OSVETLENIE EPK
1.01 CHODBA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
1.02 SKLAD	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
1.03 CHODBA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
1.04 UPRAT.KOMORA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
1.05 WC	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
1.06 WC	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
1.07 CHODBA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
1.08 SKLAD NÁPOJOV	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
2.01 CHODBA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	200 Lx
2.02 KUCHYŇA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	500 Lx
2.03 CHODBA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
2.04 SKLAD ZELENINY	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
2.05 SUCHÝ SKLAD	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
2.06 ŠATŇA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	150 Lx
2.07 WC	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
2.08 WC	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx
2.09 JEDÁLEŇ	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	300 Lx
2.10 CHODBA	VNÚTORNÉ NORMÁLNE	100 Lx

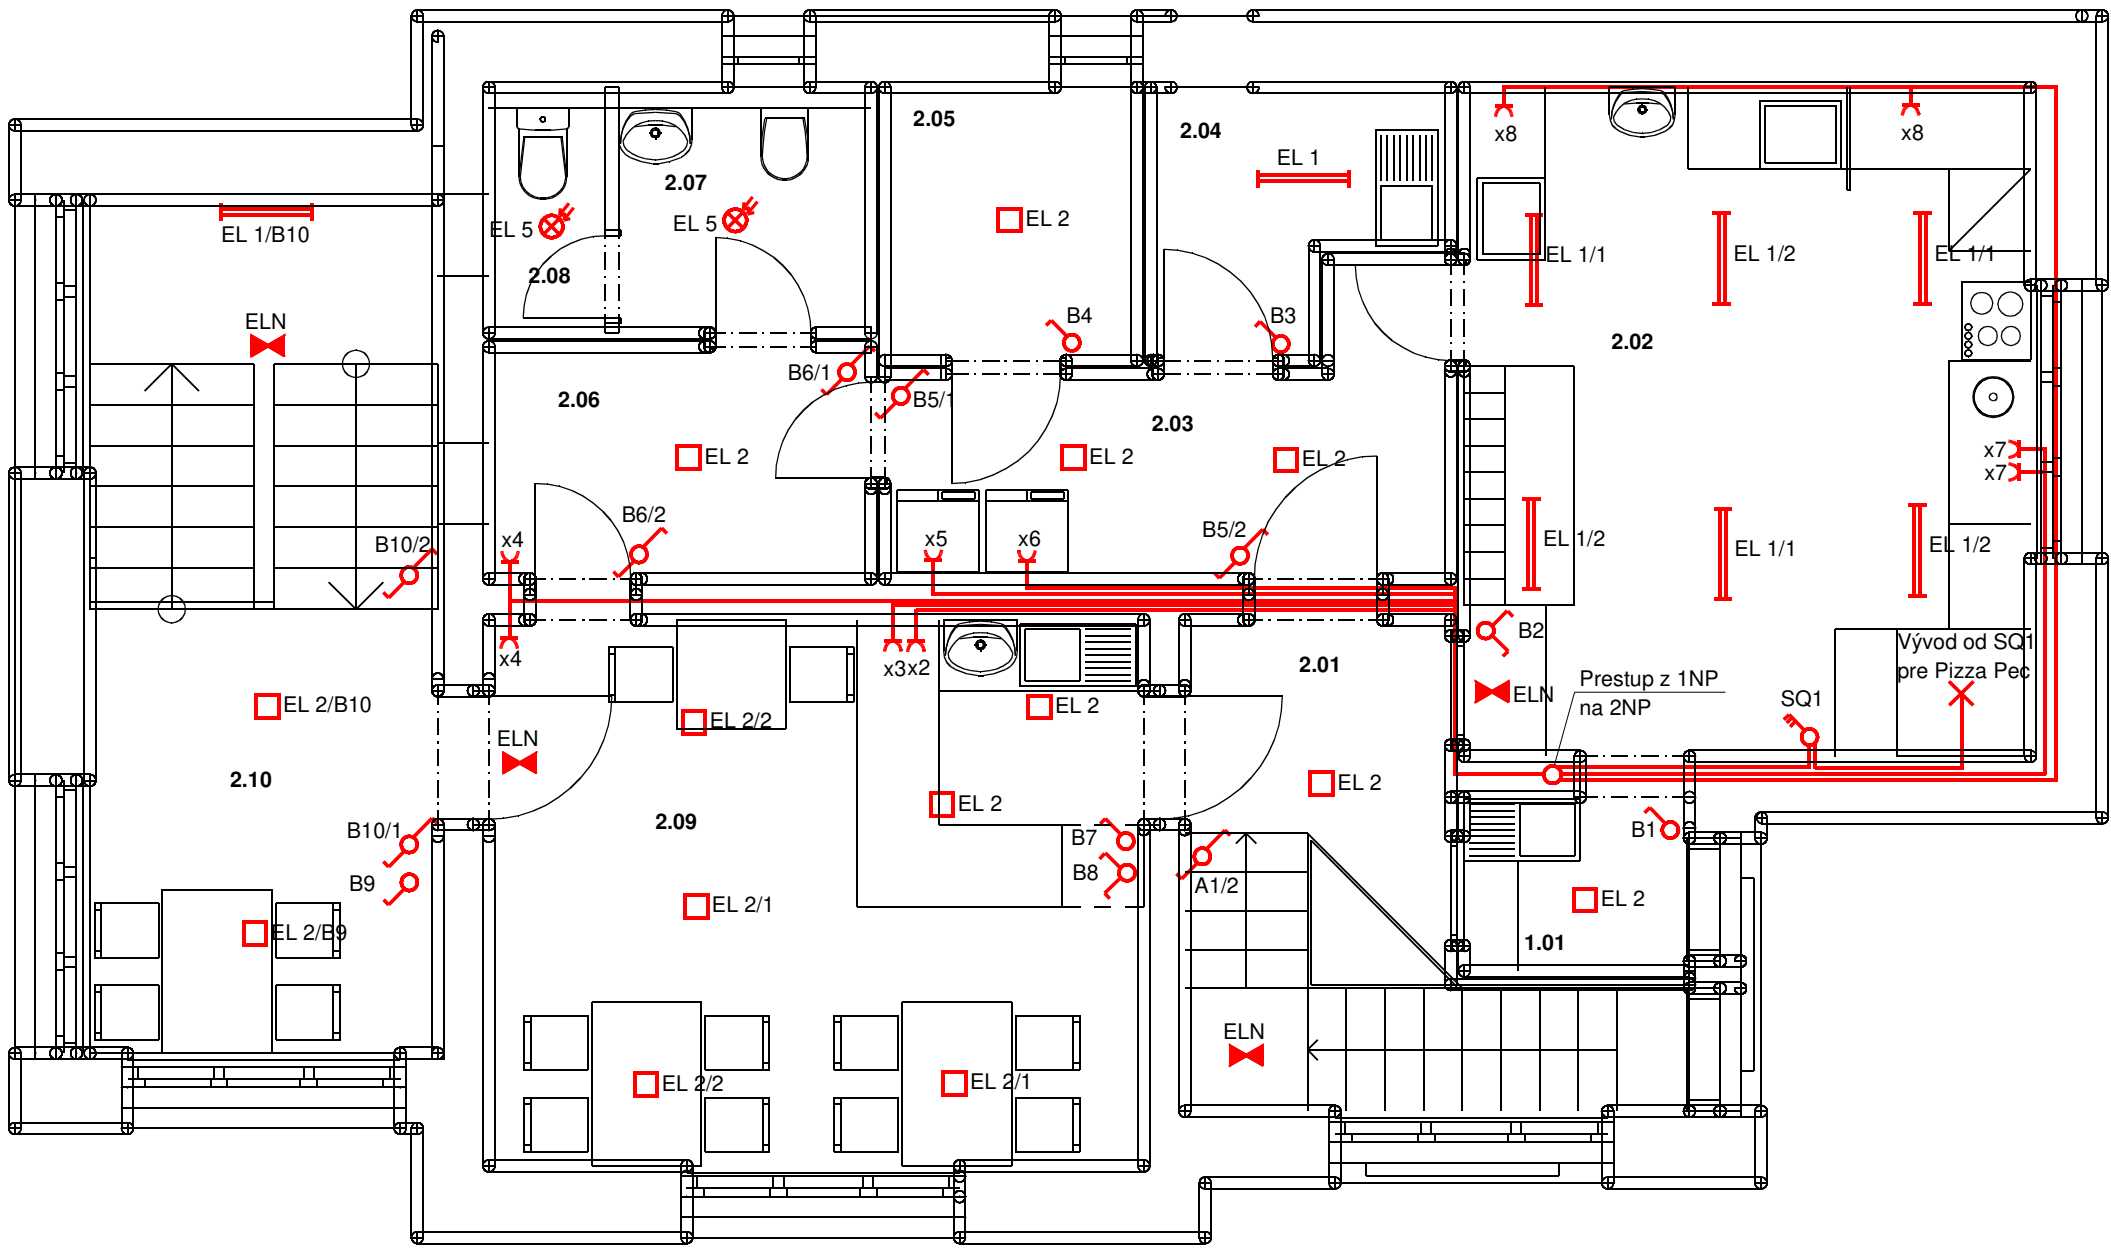

### REZ ULOŽENIA VODIČOV BLESKOZVODU

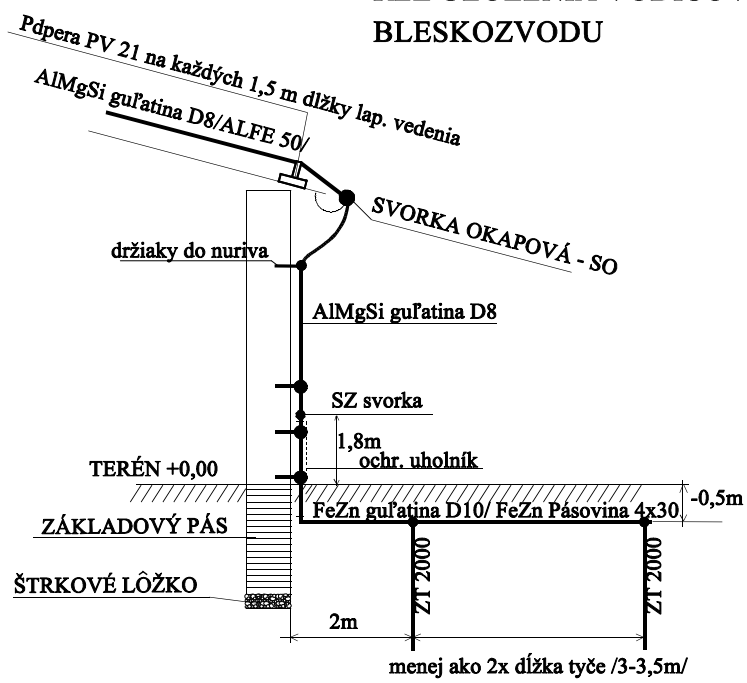

### LEGENDA ZNAČIEK

- EL 1 SVIETIDLO DDK-TPSY LED 50W
- EL 2 LED PANEL 20 x 20 cm 18W
- ELN SVIETIDLO LED AKU, PIKT. 1hod IP 20
- EL 3 LED PANEL 60x60 cm 35W
- EL 5 SVIETIDLO LED IP44 SO SENZOROM 9W
- SPINAČ 230V/10A RAD. 1 IP 20
- SPINAČ 230V/10A RAD 6 IP 20
- SPINAČ 230V/10A RAD 5 IP 20
- ZÁSUVKA 230V/16A IP 20
- DVOJZÁSUVKA 230V/16A IP 20
- SPINAČ VAČKOVÝ 400V/20A IP 65
- VÝVOD 400V / 20A
- ROZVÁDZAČ RB 1,2,3,4,5,6

### OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000 4-41

- 412 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL-PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE
- 412,1 Ochrana izolovaním živých častí
- 412,2 Ochrana zábranami alebo krytmi
- 412,3 Ochrana prekážkami
- 412,4 Ochrana umiestnením mimo dosahu
- 412,5 Ochrana prúdovými chráničmi

- 413 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL- PRÚDOM PRI PORUČE
- 413,1 Ochrana samočinným odpojením napájania
- 413,2 Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou
- 413,4 Ochrana miestnym pospájaním

- DOPLNKOVÁ OCHRANA
- 415,1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče RCD
- 415,2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

AUTOR NÁVRHU	Ing. Maté Barnabáš	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO	VLASTNÍK	
PROJEKTANT	BRANISLAV VESELKO			VÝKRESU	
VYPRACOVAL	Bratislava Veselko projektant cz. cv. č. 0006/2009 E2 - P - E1 - A - OS				
STAVEBNÍK	OBEČ HRACHOVO				
MIESTO STAVBY	OBEČ HRACHOVO			ČÍSLO ZÁKAZKY	06.01.19
NÁZOV STAVBY	Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania			FORMÁT	A1
PARCELA				DÁTUM	1/2019
OBJEKT	Obečný nájomný dom			MIERKA	1/100
				STUPEŇ	STAV. KONANIE
OBŠAH	SILNOPRÚDOVÉ ZARIADENIA VNÚTORNÁ INŠTALÁCIA 1 NP,2NP, Bleskozvod a rozvádzač ER			ARCH. ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	E 1/4 ELEKTRICKÉ ZARIADENIA			06.01.19	E 1

