


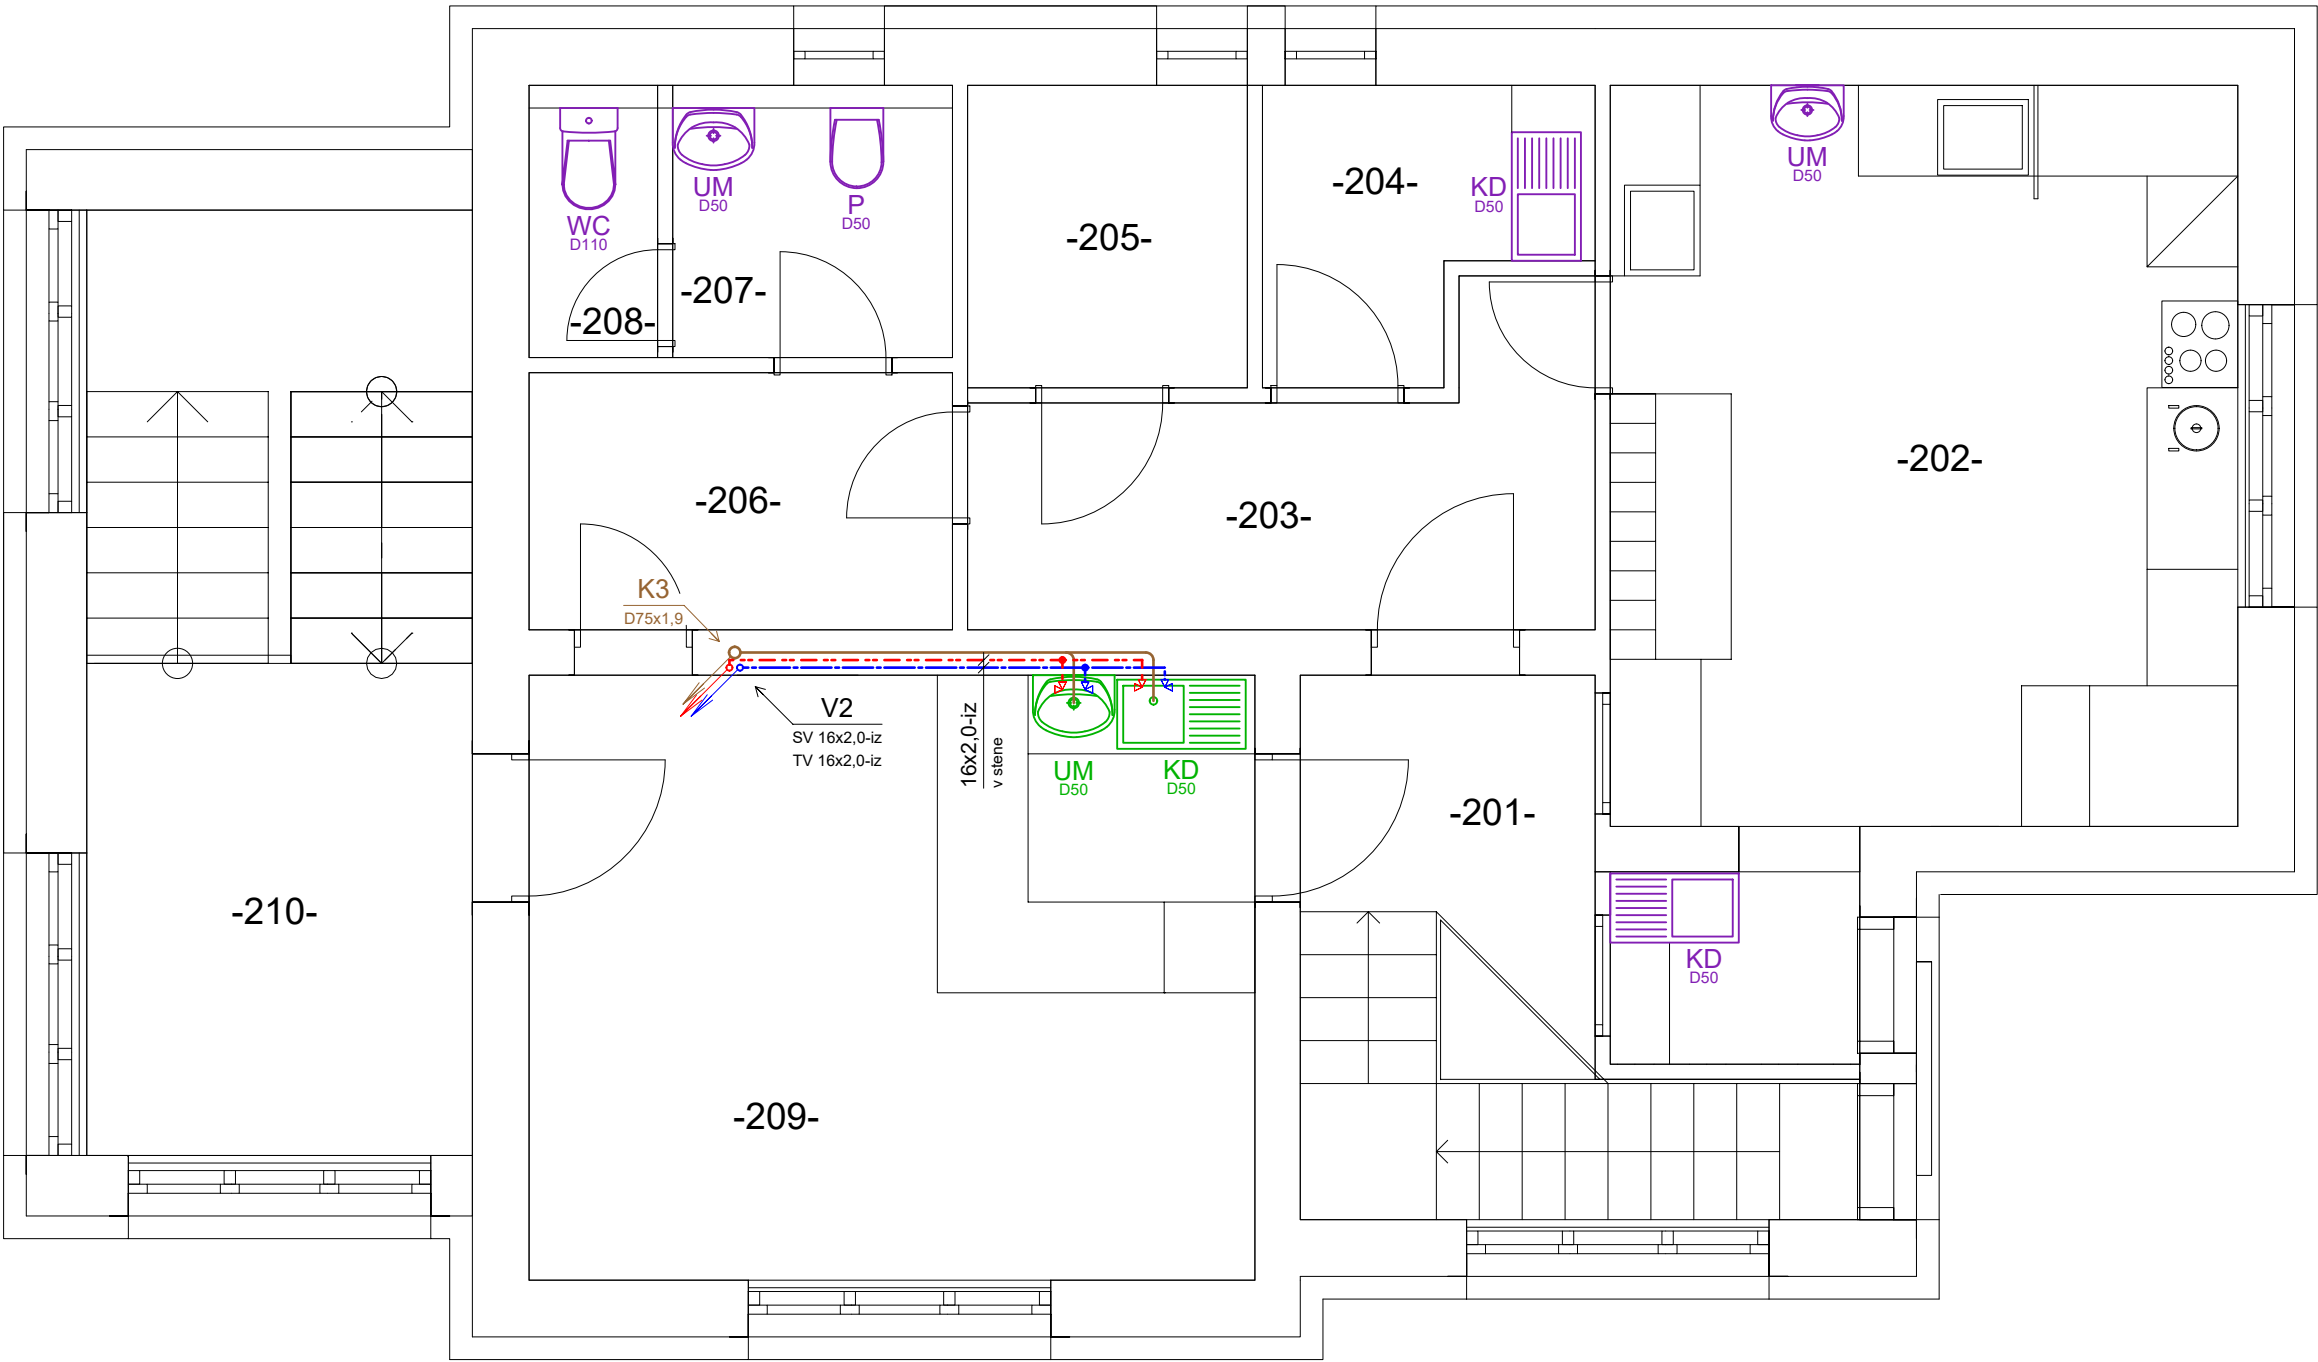


LEGENDA ZNAČENIA

	SPLAŠKOVÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE, PIPELIFE PP
	PWC- POTRUBIE STUDENEJ VODY, MATERIÁL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, VEDENÉ V SPÁDE SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ
	PWH- POTRUBIE TEPLEJ VODY, MATERIÁL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, VEDENÉ K SPÁDE SMEROM K VÝTOKOM, IZOLOVANÉ
K3	ZVISLÉ ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ K., PIPELIFE PP
V2	ZVISLÉ STÚPACIE VODOVODNÉ POTRUBIE, MATERIÁL HERZ PE-RT/AL/PE-HD, NA 2.N.P., IZOLOVANÉ
-101-	OZNAČENIE MIESTNOSTI



LEGENDA ZNAČENIA

WC, UM, P, KD NAPOJENÉ NA EXISTUJÚCU KANALIZÁCIU, NA EXISTUJÚCE POTRUBIE

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV



OZN.	POPIS	KS
WC	STOJACA WC MISA KOLO REKORD, HĽBOKÉ SPLACHOVANIE, ODPAD HORIZONTÁLNY PRIPOJOVACIE KOLENO PE-HD D110, 1x ROHOVÝ GUĽOVÝ UZÁVER DN15	1
UM	UMÝVADLO KOLO REKORD, STOJANČEKOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA, ZÁPACH. UZÁVIERKA D50, 2x ROHOVÝ GUĽOVÝ UZÁVER DN15	3
P	PISOÁR KOLO NOVA PRO, PRÍVOD ZOZADU, ODPAD DOZADU	1
KD	KUCHYNSKÝ DREZ, STOJANČEKOVÁ DREZOVÁ ZMIEŠAVACIA BATÉRIA, ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA D50, 2x ROHOVÝ GUĽOVÝ UZÁVER DN15	3

LEGENDA MIESTNOSÍ

OZN. MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTÍ	PLOCHA (m2)	PODLAHA
-201-	CHODBA	9,01	KERAMICKÁ DLAŽBA
-202-	KUCHYŇA	22,67	KERAMICKÁ DLAŽBA
-203-	CHODBA	6,98	BETÓNOVÁ PODLAHA
-204-	SKLAD A PRÍPRAVA ZELENINY	3,56	KERAMICKÁ DLAŽBA
-205-	SUCHÝ SKLAD	3,70	KERAMICKÁ DLAŽBA
-206-	ŠATŇA	4,76	KERAMICKÁ DLAŽBA
-207-	HYGIENICKÉ ZARIADENIA	3,33	KERAMICKÁ DLAŽBA
-208-	WC	1,53	KERAMICKÁ DLAŽBA
-209-	JEDÁLEŇ	19,34	PALUBOVKA
-210-	JEDÁLEŇ	16,19	KERAMICKÁ DLAŽBA

POZNÁMKY

- POISTNÉ VENTILY MUSÍ BYŤ NAPOJENÝ NA KANALIZÁCIU CEZ VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFÓNOM - ODPAD Z POISTNÝCH VENTILOV MUSÍ BYŤ OPTICKY KONTROLOVATELNÝ
- POTRUBIE V PODLAHE A STENE MUSÍ BYŤ OBALENÉ PRUŽNOU IZOΛÁCIOU NA ZABEZPEČENIE VOLNÉHO POHYBU VPLYVOM TEPLOTNEJ ROZŤAŽNOSTI; POTRUBIE V PODLAHE BUDE V PRÍPADE PODLAHOVÉHO VYKUROVANIA ULOŽENÉ POD VYKUROVANÍM ODELENÉ DILATÁCIOU
- KANALIZAČNÉ STUPAČKY IDÚCE V OBYTNÝCH MIESTNOSTIACH TREBA ZVUKOVO IZOLOVAŤ, V PRÍPADE VYHOTOVYŤ ZO ŠPECIÁLNEHO ZVUKOTESNÉHO POTRUBIA
- VŠETKY POTRUBIA IZOLOVAŤ IZOΛÁCIOU MIRELON PODĽA NORIEM A PREDPISOV - VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA PROFESIE ZTI

Spracovateľ:	T - projekt - Ing. Ladislav Ťažký Gemerský Jablonec 264, Gemerský Jablonec 98 035 tel.:0915 342 777 mail: ladislav.tazky88@gmail.com			
Zodp. projektant:	Ing. Barnabáš Máté			
Vypracoval:	Ing. Alexandra Ťažká Ing. Ladislav Ťažký, PhD.			
Kreslil:	Ākos Ťažký			
Rekonštrukcia objektu v obci Hrachovo pre rozvoj podnikania			Sada:	Dátum: 1/2019
Miesto stavby:	Hrachovo		Mierka: 1:50	Číslo výkresu: 4.
Objednávateľ:	Obec Hrachovo			
Stupeň:	PpSP	Rozmery výkresu: 535 x 297 mm		
Diel - časť:	ZTI - PÔDORYS 2.N.P.			